

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА НА КОНУСИ

Наименование на продукта: Ruvimat Drain 400

Търговско: Ruvimat Drain

Идентификация на продукта: HDPE мембрана за хидроизолация и дренаж. Произвежда се за хидроизолация, пароизолация и дренаж на основи и фундаменти.

Фирма: „Рувитекс индъстри“ АД


Адрес: Русе, бул. „Тутракан“ 23 А

Тел: 082/ 840 508; 082/ 840 510

Е-поща: office@ruvitetex.com

Уеб адрес: www.ruvitetex.com

РАЗМЕРИ НА РОЛКАТА:

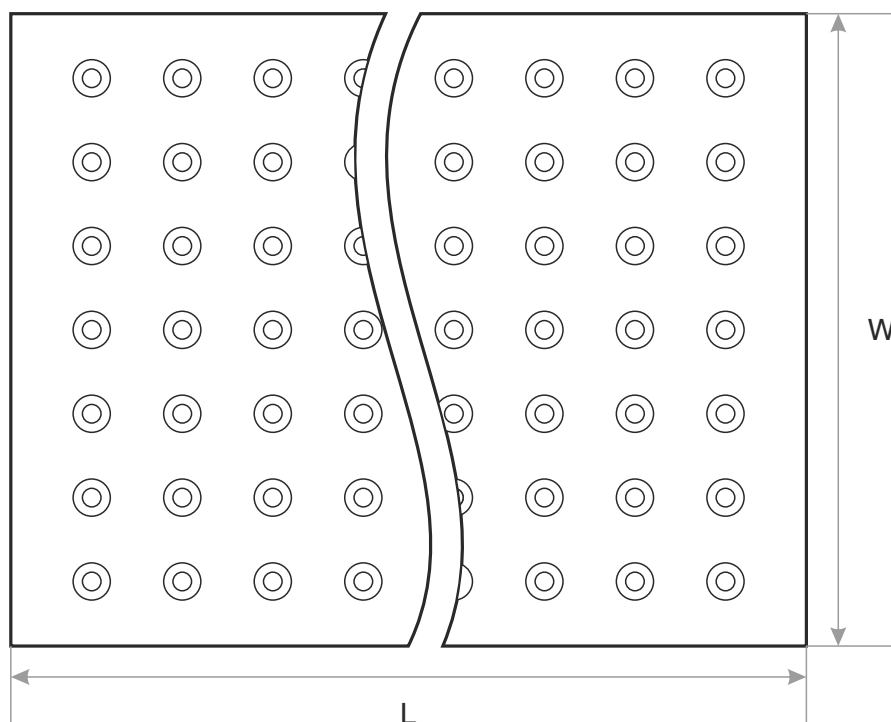

W	L
1 m	20 m
1,5 m	20 m
2 m	20 m
3 m	20 m

Цвят: черен, кафяв

Състав: Високоплътен полиетилен (HDPE)

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показател	Мерна единица	Номинална стойност	Допуск
Дължина (L)	m	20	-0,05
Ширина (W)	m	1; 1,5; 2; 3	-0,05
Дебелина HDPE	mm	0,40	±0,05

Показател	Мерна единица	Номинална стойност	Допуск
Височина на конуса	mm	8	-0,5
Брой конуси	бр./m ²	1900	-50
Диаметър на конуса:	mm		-
- Отдолу		16,5	
- Отгоре		8	
Разстояние между конусите център до център	mm	22,75	-

ТЕГЛО

Показател	Мерна единица	Номинална стойност	Допуск
Тегло	g/m ²	400	± % 10
Площ на руло	m ²	40	± % 1
Тегло на руло	kg	16	± % 1

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показател	Мерна единица	Номинална стойност	СТАНДАРТ
Устойчивост на натиск	kN/m ²	≥ 130	TS EN ISO 604
Устойчивост на опън, MD	kN/5 cm	≥ 150	EN ISO 10319
Устойчивост на опън, CD	kN/5 cm	≥ 75	EN ISO 10319
Удължение, MD	%	≥ 45	EN ISO 10319
Удължение, CD	%	≥ 5	EN ISO 10319
Топлинни свойства	°C	-30..+80	DIN EN 18761
Въздух в конусите	l/m ²	5,8	-
Клас на горимост	-	E	TS EN 13501-1

Опаковачна форма: Руло;
Опаковъчен цвят: Черен

ПАЛЕТ

Височина, m	2
Брой рула	25
Обща площ, m ²	1000
Общо тегло, kg	400 + теглото на палета